



Serie TABIT tubi T8 Led

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo: in alluminio estruso anodizzato.

Schermo: in policarbonato opale protezione da UV, dustproof, anti ingiallimento. **Rotazione:** di 60° a destra e a sinistra

Montaggio: Su portalampada G13; seguire istruzioni in seguito riportate

Dimensioni: vedi tabella allegata (ingombro max. diametro 27mm)

Starter: in allegato al tubo led, posto in "bozzolo" in plastica in testa

Temperatura ambiente di esercizio: da -25° a 50°C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ED OTTICHE

Alimentazione: AC 230V, ~50Hz (Alimentare dove indicato sul tubo)

Potenza : vedi tabella

Garanzia Alimentatore > 60.000 ore Vita Led: almeno 5 Anni

luminosità LED: vedi tabella con 5000K (possibili anche CCT a 3/4/6000K)

Efficienza LED: vedi tabella **Numero LED:** SMD2835 vedi tabella

CRI Resa Cromatica: >82 **Fattore di Potenza:** >0,95 **Ottica:** 120°





Tempo di accensione: < 0,55 sec.

Tipo Driver: TUV Isolato o NON-Isolato a richiesta del cliente.

Schermo Ottico: conforme alle attuali norme e leggi in vigore, in materia di inquinamento luminoso; esente da rischio fotobiologico




Articolo	Watt	AC	Dim. mm	Flusso Lum.	Fascio L.	n° Led	finitura
TABIT 060 EL	10W	230V	600 x 26	1250 Lm	120°	72	Argento + Alluminio/PC
TABIT 090 EL	12W	230V	900 x 26	1490 Lm	120°	84	Argento + Alluminio/PC
TABIT 120 EL	18W	230V	1200 x 26	2150 Lm	120°	144	Argento + Alluminio/PC
TABIT 120 PRO	20W	230V	1200 x 26	2450 Lm	120°	168	Verde + Alluminio/PC
TABIT 120 HB	18W	230V	1200 x 26	2590 Lm	120°	208	Azzurro + Alluminio/PC
TABIT 120 LUX	20W	230V	1200 x 26	2890 Lm	120°	221	Arancio + Alluminio/PC
TABIT 150 EL	22W	230V	1500 x 26	2690 Lm	120°	180	Argento + Alluminio/PC
TABIT 150 PRO	25W	230V	1500 x 26	3190 Lm	120°	192	Verde + Alluminio/PC
TABIT 150 HB	30W	230V	1500 x 26	3690 Lm	120°	216	Azzurro + Alluminio/PC
TABIT 150 LUX	30W	230V	1500 x 26	4390 Lm	120°	364	Arancio + Alluminio/PC

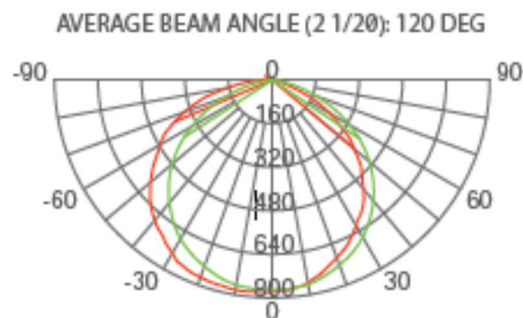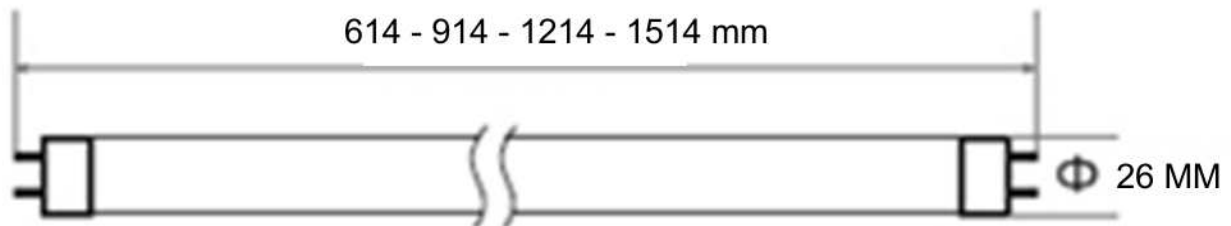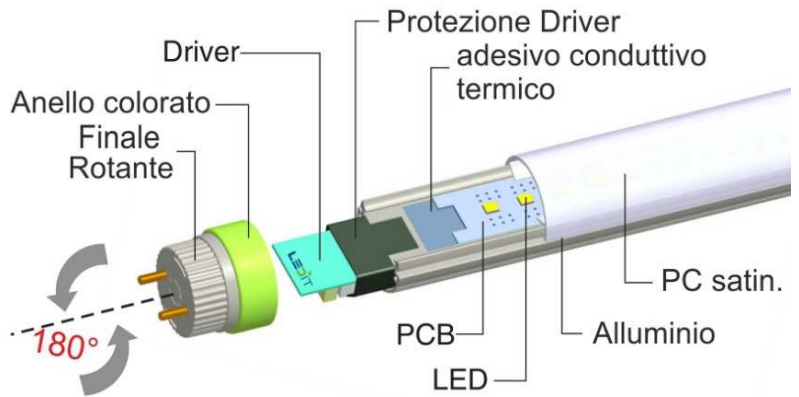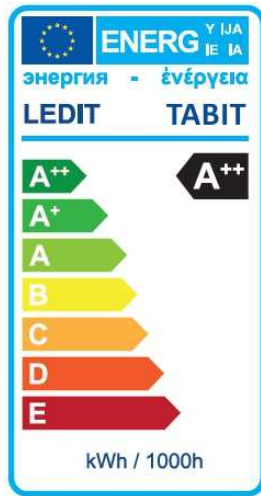



Schema di cablaggio

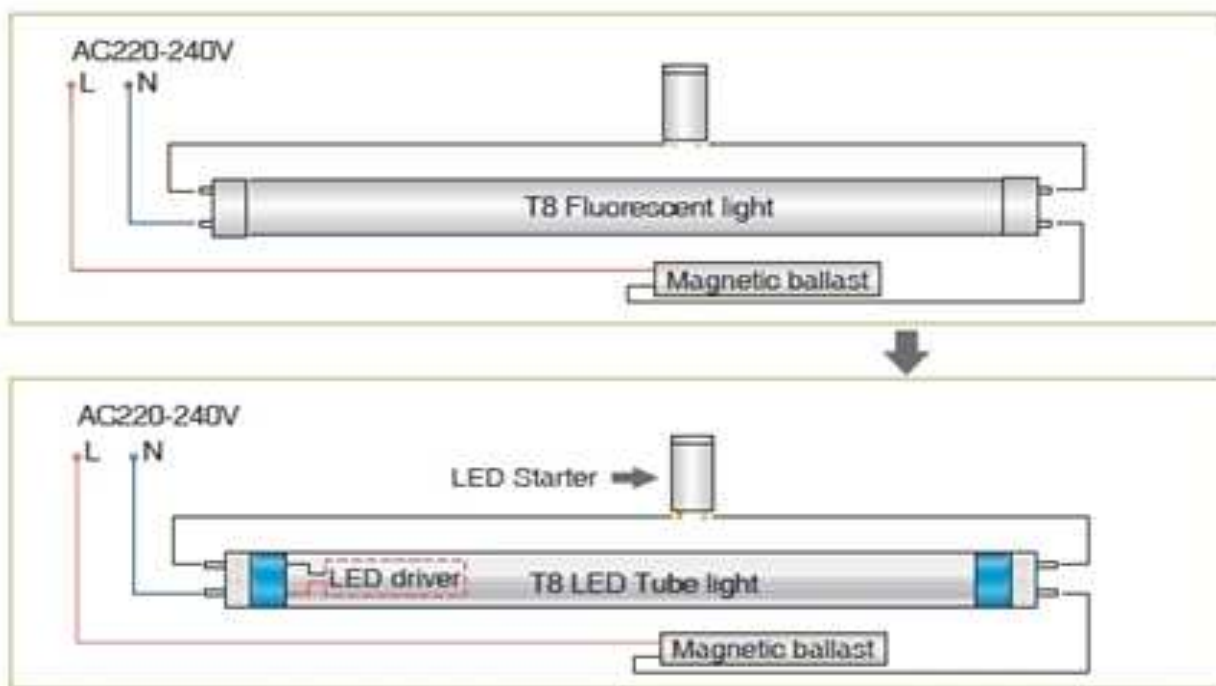

Istruzioni di installazione

